


ValkPro+

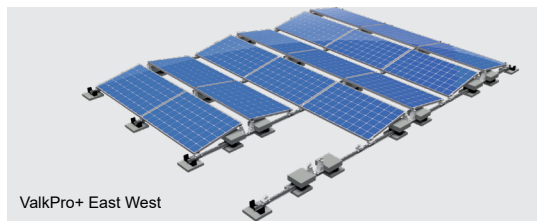

ValkPro+ East West

Datasheet **ValkPro+ Groene daken**

Concept

Het ValkPro+ systeem kan ook worden toegepast op groene (sedum)daken. Bij plaatsing op dergelijke daken blijft het systeem intact (zie datasheet ValkPro+) en dient er alleen rekening gehouden te worden met de tegels onder de rubberen tegeldragers voor een stabiele en duurzame plaatsing.

Technische specificaties

- Zowel de ValkPro+ Zuid als ValkPro+ Oost-West variant mogelijk
- Onder elke rubberen tegeldrager moet een stoeptegels (30x30 cm) worden geplaatst. Deze tegel dient verzonken te liggen waarbij de bovenzijde gelijk is met de voedingsbodem van het groen. Hierbij mag de kier aan de onderzijde van de achter plaat tot de voedingsbodem van het groen niet groter zijn dan 105mm.
- De verdere systeem specificaties evenals de ballast blijven gelijk.
- Systeem berekeningen kunnen worden uitgevoerd in de www.valkpvplanner.nl



CONTACT DETAILS VAN DER VALK SOLAR SYSTEMS | DEVELOPER AND PRODUCER OF SOLAR MOUNTING SYSTEMS

The Netherlands

Zwartendijk 73, 2681 LP Monster
The Netherlands, T +31 (0)174 212223
info@valksolarsystems.nl
www.valksolarsystems.nl

United Kingdom + Ireland

Innovation House, Discovery Park, Innovation Way, Sand-
wich CT13 9FF United Kingdom
T +44 (0)1304 897658, info@valksolarsystems.co.uk
www.valksolarsystems.co.uk

International

Zwartendijk 73, 2681 LP Monster
The Netherlands, T +31 (0)174 212223
info@valksolarsystems.com
www.valksolarsystems.com